

AM112W Basicmodul

Zbiornik do zabudowy ciężkiej

Zastosowanie

Do montażu w konstrukcji drewnianej

Do instalacji samodzielnie stojących WC lub mocno osadzonych w podłodze


Do zamurowania lub obmurowania – instalacja na mokro

Cechy

- Podwójne splukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał: polipropylen
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Wysokość montażowa 1062 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu / z góry- na środku / z boku / wewnątrz zbiornika
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 125 mm

Zakres dostawy

- Uchwyt + zamek
- Zestaw mocujący: śruba Ø5x40 – 5 szt, kołek Ø8 – 5 szt
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Manżeta
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Perforowana taśma do mocowania zbiornika
- Zestaw przyłączeniowy Ø40 do podłączenia miski ustępowej ze zbiornikiem
- Rozeta
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" – 3/8"
- Wsporniki montażowe teleskopowe 2 szt
- Uszczelka do zasilania
- Uszczelka grzebieniowa

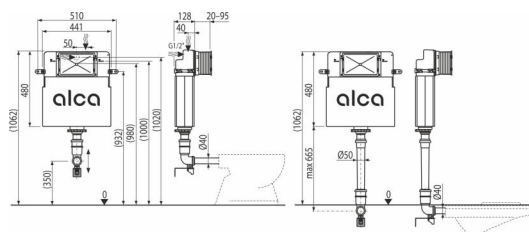

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AM112W	8595580564063	4,85 4,85 116,9 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 szt

Gwarancje

2/15 lat *

Normy

EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe splukiwanie 2-4 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Przyłącze wody G1/2 "
- Domyślne ustawienie małego splukiwania 2 l
- Domyślne ustawienie dużego splukiwania 4 l
- Duże splukiwanie 3,5-6,5 l