

AM112W Basicmodul

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

Primena

Za ugradnju u drvene konstrukcije

Za ugradnju samostojećeg WC-a ili WC-a koji je čvrsto ugrađen u pod


Za zidanje unutar zida i okolo - mokri postupak

Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zaziđivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Visina montaže 1062 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sa strane / unutar vodokotlića
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 125 mm

Obim isporuke

- Držač + brava držača
- Set za fiksiranje: vijak Ø5 × 40 - 5 kom, tipla Ø8 - 5 kom
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Okovratnik
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Perforirani remen za pričvršćivanje vodokotlića
- Priključni set Ø40 za spajanje na WC školjku iz vodokotlića
- Rozeta
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Fitinzi 1/2 "priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell 1/2–3/8"
- Teleskopski montažni nosači 2 kom
- Zaptivanje vodovoda
- Namotavajuće zaptivanje

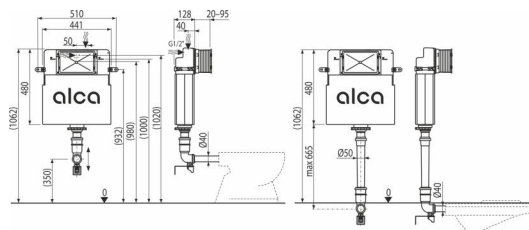

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM112W	8595580564063	4,85 4,85 116,9 kg	1050×480×140 1050×480×140 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2-4 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 2 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 4 l
- Veliko ispiranje 3,5-6,5 l