

APZ115-1050 Marble Low

Caniveau de douche sans cadre avec grille à carreler

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour endroits à hauteur de sol limitée
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 Pour différents types de revêtements de sol
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Design élégant grâce à la grille à carreler pour caniveau de douche sans cadre en acier inoxydable
- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 70 mm
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Crochet de démontage
- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Gabarit de découpe des carreaux sur la grille
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

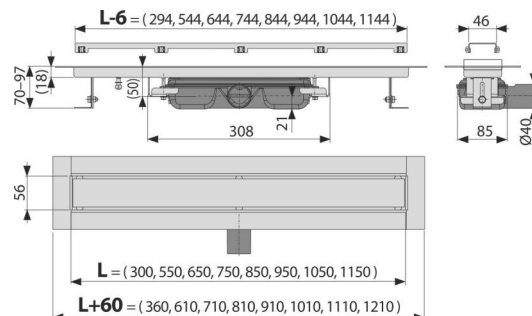

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ115-1050	8595580565428	1050 mm	6,19 49,53 168,6 kg	1120x205x160 mm	8 24 pcs

Garanties

2/25 ans *

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 70-97 mm
- Épaisseur minimale du béton 70 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 575 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit 35 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 28 mm