

APZ115-1050 Marble Low

Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Különböző típusú padlóburkolatok használatához
Beltéri használatra

Jellemzők

- Elegáns kialakítás a perem nélküli burkolható ráccsal
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 70 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Szét szerelő horog
- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Rács különböző típusú padlóburkolatok ragasztásához
- Sablon a járólapp kivágására
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

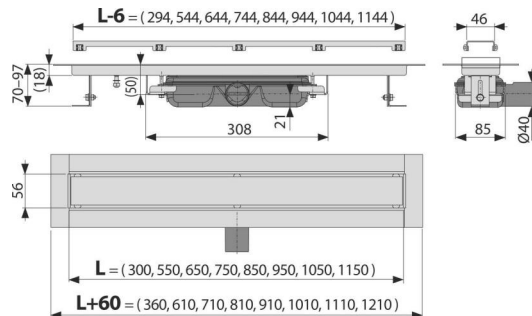

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ115-1050	8595580565428	1050 mm 6,19 49,53 168,6 kg	1120x205x160 mm	8 24 db

Garanciák

2/25 év *

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-97 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 70 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm