

APZ115-1050 Marble Low

ტრაპი, გვერდითა ზღვრის გარეშე,
ფილის ქვეშ ნამონტაჟო პანელით

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
სხვადასხვა ტიპის იატაკის გამოყენებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ელექტრული დიზაინი, ფილების ჩასამაგრებელი უჩარჩო უფანგავი ფოლადის ბადის წყალობით
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლანჩერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 70 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჩი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- ბადე სხვადასხვა ტიპის ზედაპირზე დანებებისთვის
- ბადეზე ფილების ამოსაჭრელი შაბლონი
- თვითნებავი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

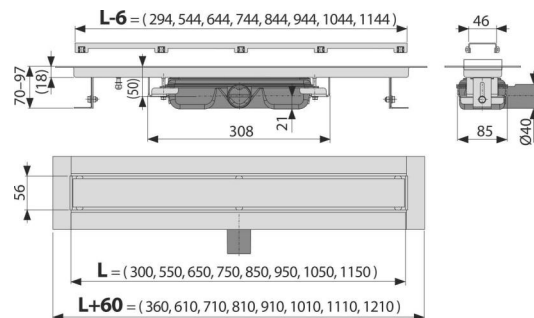

ქიკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

			ნონა	ზომები	რაოდენობა
კოდი	EAN		(ცალი შეფუთვა პლატაზე)	(ცალი შეფუთვა)	(შეფუთვა პლატა)
APZ115-1050	8595580565428	1050 მმ	6,19 49,53 168,6 კგ	1120×205×160 მმ	8 24 (ცალი)

გარანტია

2/25 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-97 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 70 mm
- წნევისთანა წყლის ჩამკეტის წინააღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm