

APZ115-1050 Marble Low

Водовідвідний жолоб з безрамковою решіткою під закладення плитки (

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання різних типів підлогових покриттів


Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Елегантний дизайн, завдяки решітці для вставки плитки без рамочки з нержавіючої сталі
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклюючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 70 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Решітка для наклеювання різних типів підлог покриття
- шаблон для різання плитки на решітку
- Самоклюючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

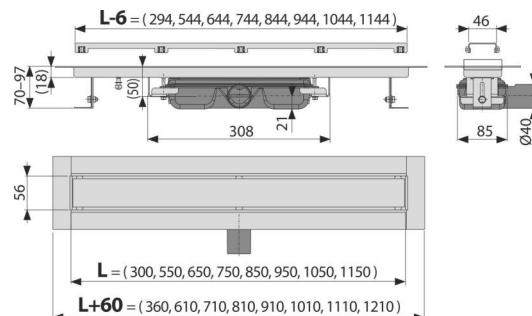

Код замовлення, Логістична інформація

Код						Вага		Розміри		Кількість	
Код		EAN				(шт упаковка палета)		(шт упаковка)		(упаковка палета)	
APZ115-1050		8595580565428		1050 MM		6.19 49.53 168.6 кг		1120x205x160 MM		8 24 шт	

Гарантія

2/25 років *

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 70-97 mm
- Мінімальна товщина бетону 70 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Стік води 35 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm