

APZ115-1150 Marble Low

Odływ podłogowy bez obramowania z rusztem do wypełnienia płytą

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Zastosowanie do różnych rodzajów wykładzin podłogowych
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Eleganckie wzornictwo dzięki rusztowi do wypełnienia płytkami bez ramy ze stali nierdzewnej
- Kołnierze i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 70 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw montażowy: śruby $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt pod różnego rodzaju okładziny podłogowe
- Szablon do cięcia płytek pod ruszt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

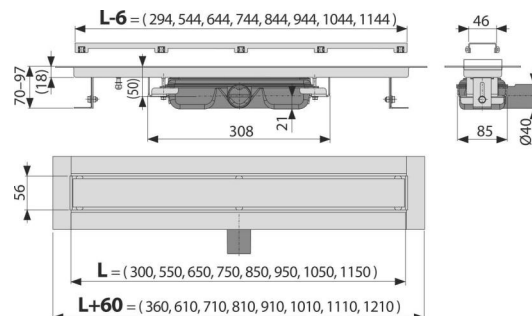

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Numer zamówienia, numeracja reglów, data			Waga	Wymiary	Ilość
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)	(sztuka pakowanie)	(pakowanie paleta)
APZ115-1150	8595580565435	1150 mm	6.61 52.89 178.7 kg	1220x205x160 mm	8 24 szt

Gwarancje

2/25 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-97 mm
- Minimalna grubość betonu 70 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 35 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm