

# APZ115-300 Marble Low

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda, flizēm, zems

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Dažādu veidu grīdas segumu izmantošanai


Lietošanai telpās

## Rekviziti

- Elegants dizains, pateicoties nerūsējošā tērauda bezrāmju ieliktnim
- Apkale un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 70 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Āķis restes noņemšanai
- Montāžas komplekts: skrūve  $\varnothing 6 \times 50$  - 2 gab., dibelis  $\varnothing 10$  - 2 gab.
- Dušanas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkales aizsargplēve
- Reste dažādu veidu grīdas segumu līmēšanai
- Veidne flīžu griešanai restei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušanas kanāls ar sifonu

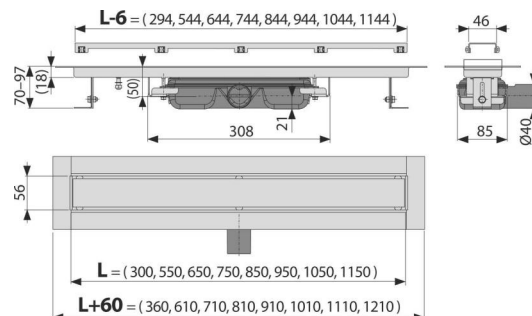

## Код заказа, Логистика информация

| Kods       | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| APZ115-300 | 8595580565442 | 300 MM                          | 2,48   22,33   377,2 kr | 385x185x160   590x430x390 MM |
|            |               |                                 |                         | 9   144 шт                   |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 70-97 mm
- Minimālais betona biezums 70 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 35 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm