

APZ115-550 Marble Low

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda, flizēm, zems

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai telpās ar ierobežotu grīdas augstumu

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Dažādu veidu grīdas segumu izmantošanai


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Elegants dizains, pateicoties nerūsējošā tērauda bezrāmju ieliktnim
- Apkale un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 70 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Āķis restes noņemšanai
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab.
- Dušanas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkalkles aizsargplēve
- Reste dažādu veidu grīdas segumu līmēšanai
- Veidne flīžu griešanai restei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušanas kanāls ar sifonu

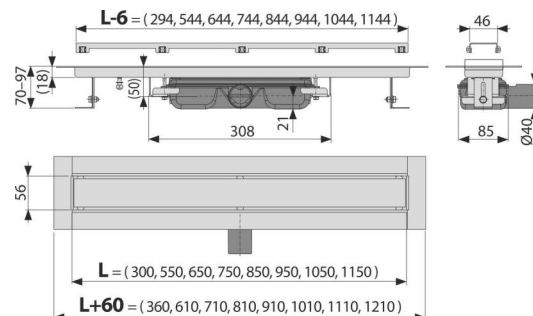

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ115-550	8595580565459	550 MM 4,19 33,53 120,6 кг	620x205x160 815x370x700 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 70-97 mm
- Minimālais betona biezums 70 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 575 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 35 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 28 mm