APZ115-550 Marble Low

Водовідвідний желоб з безрамковою решіткою під закладення плитки (

Галузь застосування

Для використання всередині приміщень
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Для використання різних типів підлогових покриттів
Для безбар'єрного доступу
Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги

Характеристика

- Елегантний дизайн, завдяки решітці для вставки плитки без рамочки з нержавіючої сталі
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (ідеально гладка та міцна поверхня завдяки спеціальній обробці)
- Висота монтажу від 70 мм
- Регульований по висоті
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал сифона: поліпропілен

Зміст комплекту

- Водовідвідний жолоб з сифоном
- Решітка для наклеювання різних типів підлог покриття
- шаблон для різання плитки на решітку
- Монтажний комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Монтажна кришка желоба - полістирол
- Гак для демонтажу

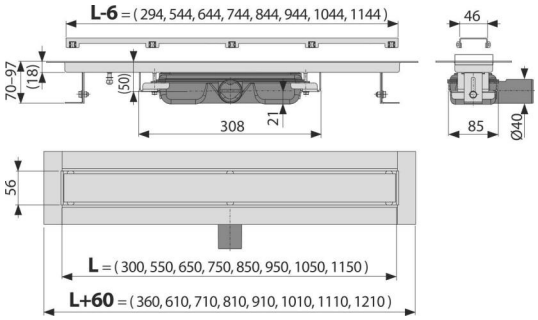

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN		Вага (шт | упаковка | палета)	Розміри (шт | упаковка)	Кількість (упаковка | палета)
APZ115-550	8595580565459	550 MM	4,19 | 33,53 | 120,6 кг	620×205×160 | 815×370×700 MM	8 | 24 шт

Технічні характеристики

- Гідрозатвор 28 mm
- Стік води 35 l/min
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Мінімальна товщина бетону 70 mm
- Клас навантаження K3 300 kg

© 2026 | Всі права на внесення змін до розмірів та виконання захищені. | www.alcaplast.ua