

# APZ115-550 Marble Low

Водовідвідний жолоб з безрамковою решіткою під закладення плитки (

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Для використання різних типів підлогових покриттів  
Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Елегантний дизайн, завдяки решітці для вставки плитки без рамочки з нержавіючої сталі
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклюючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 70 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Решітка для наклеювання різних типів підлог покриття
- шаблон для різання плитки на решітку
- Самоклюючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

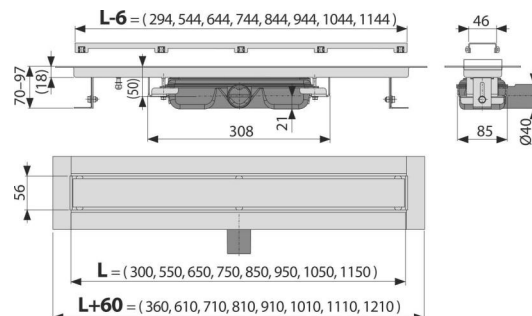

## Код замовлення, Логістична інформація

|            |               | Вага                              | Розміри                      | Кількість           |
|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Код        | EAN           | (шт   упаковка   палета)          | (шт   упаковка)              | (упаковка   палета) |
| APZ115-550 | 8595580565459 | 550 MM<br>4.19   33.53   120.6 кг | 620×205×160   815×370×700 MM | 8   24 шт           |

## Гарантія

2/25 років \*

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 70-97 mm
- Мінімальна товщина бетону 70 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Стік води 35 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm