

APZ115-650 Marble Low

Podlahový žlab bez okraja s roštom pre vloženie dlažby

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie rôznych typov podlahových krytín
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Elegantný dizajn vďaka roštu pre vloženie dlažby bez nerezového rámečka
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 70 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný set: vrut $\varnothing 6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\varnothing 10$ mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Rošt pre nalepenie rôznych typov podlahových krytín
- Šablóna pre vyrezanie dlažby na rošt
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

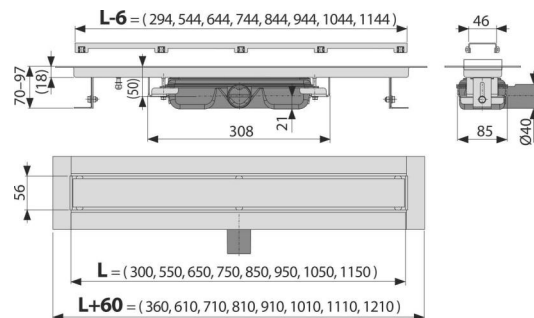

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ115-650	8595580565466	650 mm 4,60 36,81 130,4 kg	720x205x160 815x370x700 mm	8 24 ks

Záruky

2/25 rokov *

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-97 mm
- Minimálna hrúbka betónu 70 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 28 mm