

# APZ115-750 Marble Low

ტრაპი, გვერდითა ზღვრის გარეშე,  
ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- ელექტრული დიზაინი, უჩარჩოო უფანგავი ფოლადის მთლიანი ბადის წყალბით
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებვადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 70 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალბით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- ბადეზე ფილების ამოსაჭრელი შაბლონი
- თვითნებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

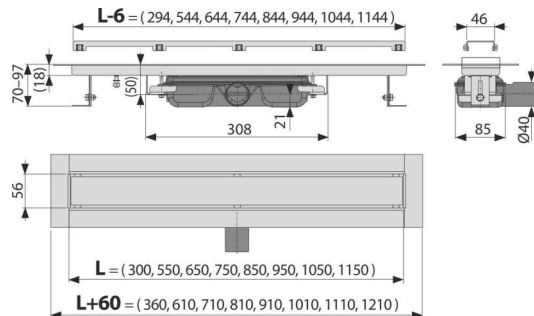

## ქიკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი       | EAN           | ნონა<br>(ცალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(ცალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ115-750 | 8595580565473 | 750 მმ<br>5,02   40,17   140,5 კგ  | 820x205x160   მმ           | 8   24 ცალი                    |

## გარანტია

2/25 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-97 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 70 mm
- წნევისთანა წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm