

APZ15-1150 Marble

ტრაპი, გვერდითა ზღვრის გარეშე,
ფილის ქვეშ ნამონტაჟო პანელით

განმარტება


უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან
სხვადასხვა ტიპის იატაკის გამოყენებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ელექტრული დიზაინი, ფილების ჩასამაგრებელი უჩარჩოო უჟანგავი ფოლადის ბადის წყალობით
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- მონტაჟის სიმაღლე 100 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჩი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- ბადე სხვადასხვა ტიპის ზედაპირზე დანებებისთვის
- ბადეზე ფილების ამოსაჭრელი შაბლონი
- თვითნებავი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

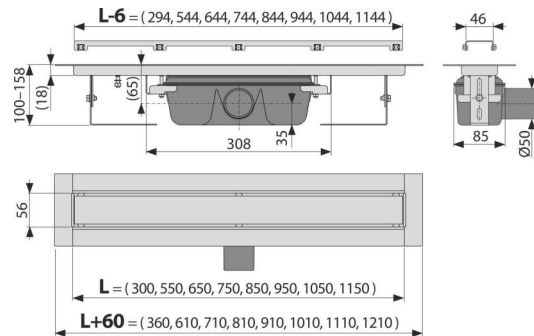

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ15-1150	8595580565510 1150 მმ	6,75 54,00 182,0 კგ	1220x205x160 მმ	8 24 ცალი

გარანტია 2/25 years *
ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm