

APZ15-1150 Marble

Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za upotrebu različitih vrsta podnih obloga
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Elegantan dizajn zahvaljujući rešetki za ugradnju pločica bez okvira od nerđajućeg čelika
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 100 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Set za fiksiranje: vijci Ø6 x 50 - 2 kom, tiple Ø10 - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Rešetka za lepljenje različitih vrsta popločavanja
- Šablon za sečenje pločica za rešetku
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

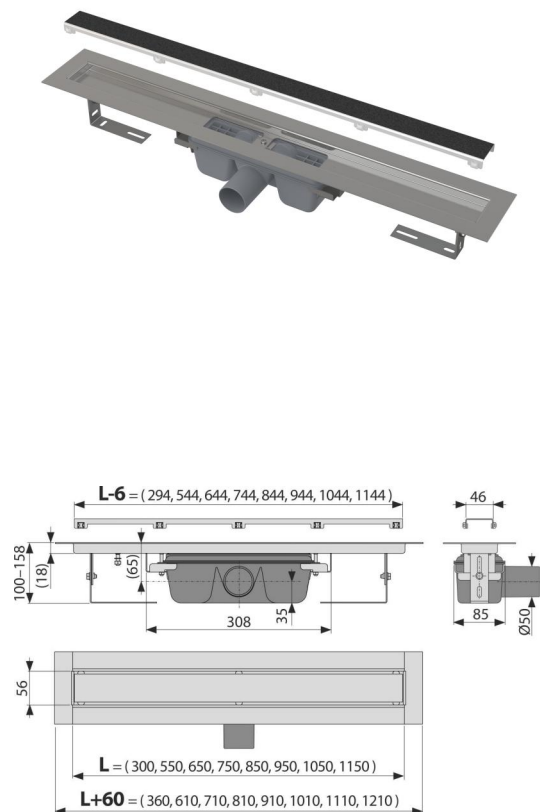

Broj porudžbine, Logističke informacije

broj porudžbine / Logističke informacije					
Šifra	EAN		Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ15-1150	8595580565510	1150 mm	6,75 54,00 182,0 kg	1220×205×160 mm	8 24 kom

Garancije

2/25 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm