

APZ15-550 Marble

Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Különböző típusú padlóburkolatok használatához


Beltéri használatra

Jellemzők

- Elegáns kialakítás a perem nélküli burkolható ráccsal
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 100 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Szét szerelő horog
- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Rács különböző típusú padlóburkolatok ragasztásához
- Sablon a járólap kivágására
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

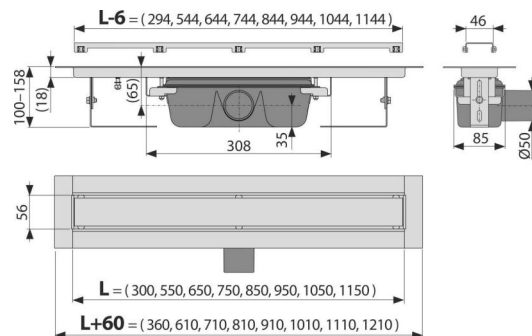

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ15-550	8595580565534	550 mm 4,24 33,89 121,7 kg	620x205x160 815x370x700 mm	8 24 db

Garanciák

2/25 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 100 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm