

APZ15-550 Marble

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda, flīzēm

Pielietojuma zona


Bezbarjēru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Dažādu veidu grīdas segumu izmantošanai
Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Elegants dizains, pateicoties nerūsējošā tērauda bezrāmju ieliktņim
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums 100 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Āķis restes noņemšanai
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Reste dažādu veidu grīdas segumu līmēšanai
- Veidne flīžu griešanai restei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

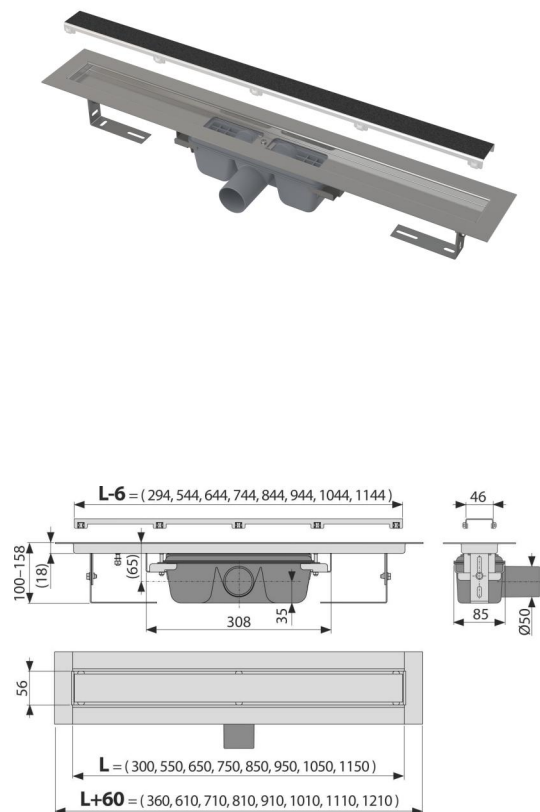

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ15-550	8595580565534	550 MM 4,24 33,89 121,7 кг	620x205x160 815x370x700 MM	8 24 шт

Гарантия

2/25 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 100 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm