

# APZ15-550 Marble

Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za upotrebu različitih vrsta podnih obloga
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Elegantan dizajn zahvaljujući rešetki za ugradnju pločica bez okvira od nerđajućeg čelika
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 100 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Set za fiksiranje: vijci Ø6 x 50 - 2 kom, tiple Ø10 - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Rešetka za lepljenje različitih vrsta popločavanja
- Šablon za sečenje pločica za rešetku
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

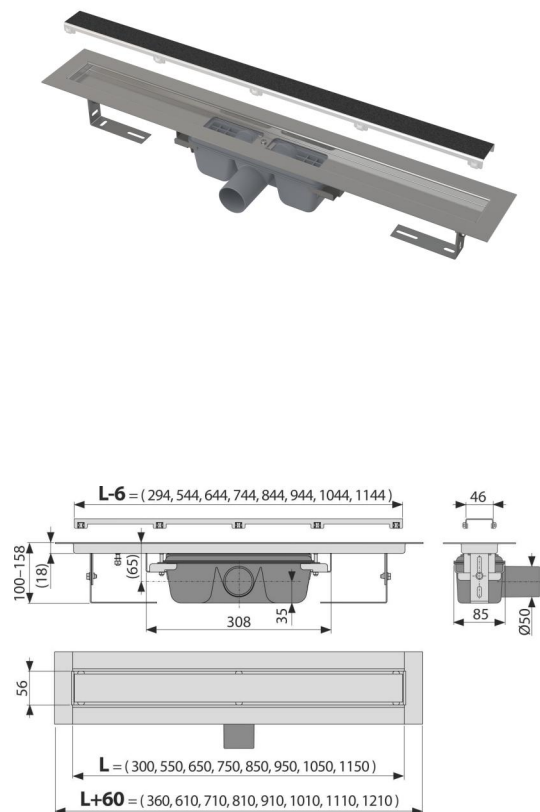

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra     | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-----------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ15-550 | 8595580565534 | 550 mm<br>4,24   33,89   121,7 kg      | 620x205x160   815x370x700 mm  | 8   24 kom                       |

## Garancije

2/25 godina \* Norme EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm