

# APZ15-550 Marble

Водовідвідний жолоб з безрамковою решіткою під закладення плитки (

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Для використання різних типів підлогових покриттів  
Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Елегантний дизайн, завдяки решітці для вставки плитки без рамочки з нержавіючої сталі
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу 100 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Решітка для наклеювання різних типів підлог покриття
- шаблон для різання плитки на решітку
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

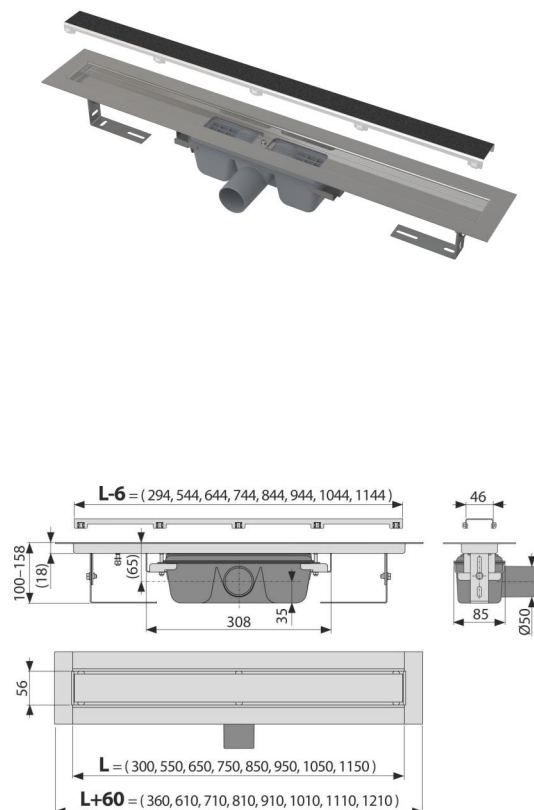

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код замовлення/коди та інформація |               |        |                                  |                              |                                  |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Код                               | EAN           |        | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
| APZ15-550                         | 8595580565534 | 550 MM | 4,24   33,89   121,7 кг          | 620×205×160   815×370×700 MM | 8   24 шт                        |

Гарантія 2/25 років \*  
Властивості EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 100 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm