

APZ15-650 Marble

Tuš kanalicica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu s različitim vrstama podnih obloga
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Elegantni dizajn zahvaljujući rešetki za postavljanje pločica bez okvira od nehrđajućeg čelika
- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Kanalicica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodooporan
- Visina ugradnje od 100 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Rešetka za lijepljenje različitih vrsta podnih obloga
- Šablona za rezanje pločica na rešetki
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalicica sastavljena sa sifonom

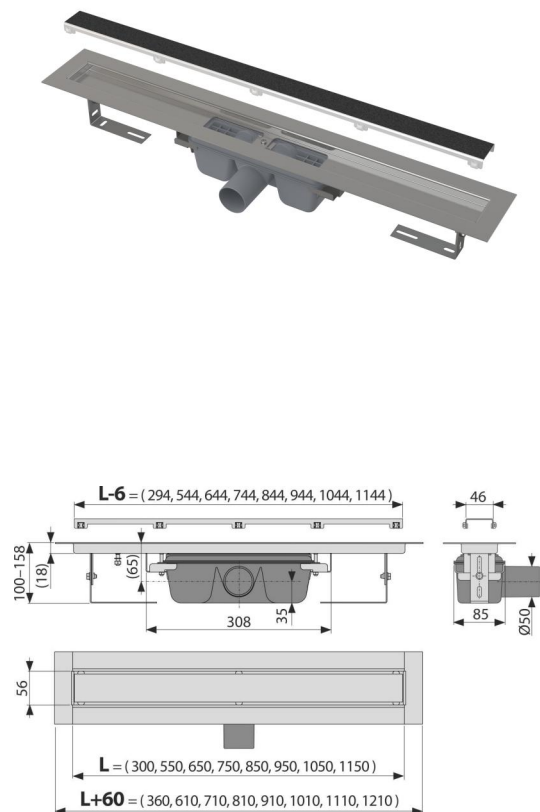

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ15-650	8595580565541	650 mm 4,65 37,16 131,5 kg	720x205x160 815x370x700 mm	8 24 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm