

# APZ15-750 Marble

Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Különböző típusú padlóburkolatok használatához


Beltéri használatra

## Jellemzők

- Elegáns kialakítás a perem nélküli burkolható ráccsal
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 100 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Rács különböző típusú padlóburkolatok ragasztásához
- Sablon a járólap kivágására
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

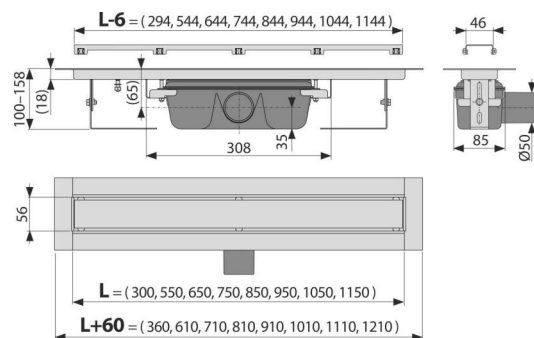

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód       | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| APZ15-750 | 8595580565558 | 750 mm<br>5,06   40,51   141,5 kg   | 820x205x160   mm           | 8   24 db                           |

## Garanciák

2/25 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 100 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm