

# APZ15-850 Marble

ტრაპი, გვერდითა ზღვრის გარეშე,  
ფილის ქვეშ ნამონტაჟო პანელით

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედლთან  
სხვადასხვა ტიპის იატაკის გამოყენებისთვის  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- ელექტრული დიზაინი, ფილების ჩასამაგრებელი უჩარჩოო უჟანგავი ფოლადის ბადის წყალობით
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- მონტაჟის სიმაღლე 100 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჩი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- ბადე სხვადასხვა ტიპის ზედაპირზე დანერგვისთვის
- ბადეზე ფილების ამოსაჭრელი შაბლონი
- თვითნებავადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

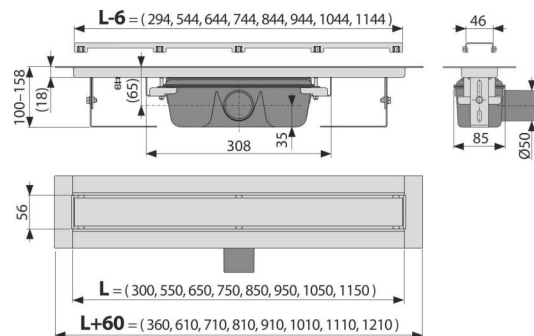

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი      | EAN                  | ნონა<br>(ცალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(ცალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|-----------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ15-850 | 8595580565565 850 მმ | 5,48   43,87   151,6 კგ            | 920x205x160   მმ           | 8   24 ცალი                    |

გარანტია  
2/25 years \*  
ნორმები  
EN 1253

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევისთანა წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm