

APZ15-850 Marble

Odpyływ podłogowy bez obramowania z rusztem do wypełnienia płytką

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Zastosowanie do różnych rodzajów wykładzin podłogowych
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Eleganckie wzornictwo dzięki rusztowi do wypełnienia płytkami bez ramy ze stali nierdzewnej
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 100 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw montażowy: śruby $\varnothing 6 \times 50$ – 2 szt, 2 kołki $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt pod różnego rodzaju okładziny podłogowe
- Szablon do cięcia płytek pod ruszt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem

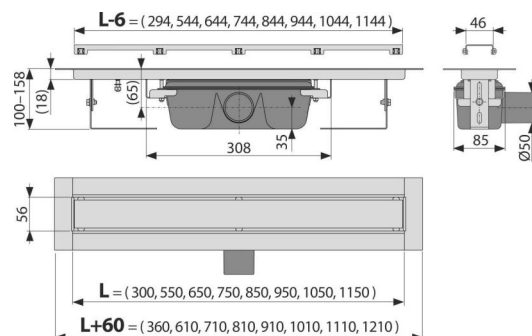

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Nazwa Zamówienia, informacja logistyczna					
Kod	EAN		Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ15-850	8595580565565	850 mm	5,48 43,87 151,6 kg	920×205×160 mm	8 24 szt

Gwarancje

2/25 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-158 mm
- Minimalna grubość betonu 100 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm