

# APZ15-850 Marble

Canal de scurgere pentru duș fără margine cu suport pentru încastrarea plăcilor

## Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru utilizarea diferitelor tipuri de pardoseli  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Design elegant datorită gratarului, pentru încastrarea plăcilor, fără rama din oțel inoxidabil
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțime de construcție 100 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Cârlig
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Grătar pentru lipirea diferitelor tipuri de pardoseli
- Șablon de tăiere a gresiei pentru grătar
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

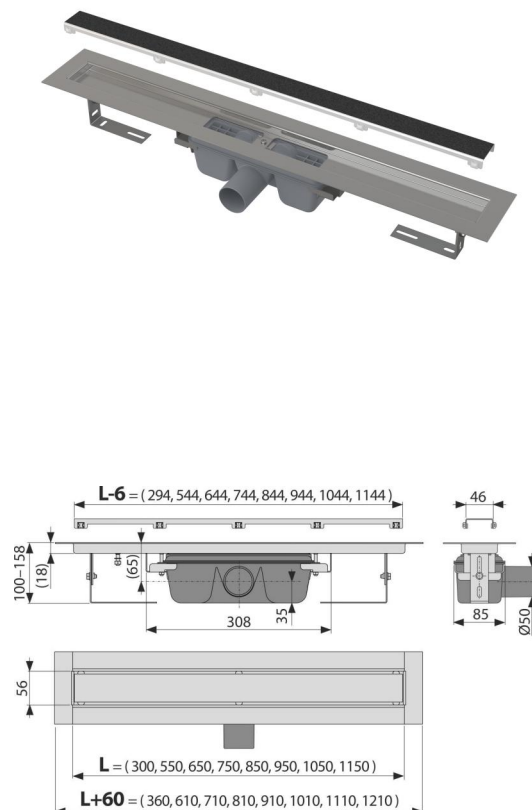

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Detalii pentru comanda, informații logistice |               |        |                                      |       |          |                                |                                 |
|----------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cod                                          | EAN           |        | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) |       |          | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
| APZ15-850                                    | 8595580565565 | 850 mm | 5,48                                 | 43,87 | 151,6 kg | 920x205x160   mm               | 8   24 buc                      |

## Garanție

2/25 ani \* Norme EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 100 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm