


DOUBLE-750M

Двостороння решітка DOUBLE

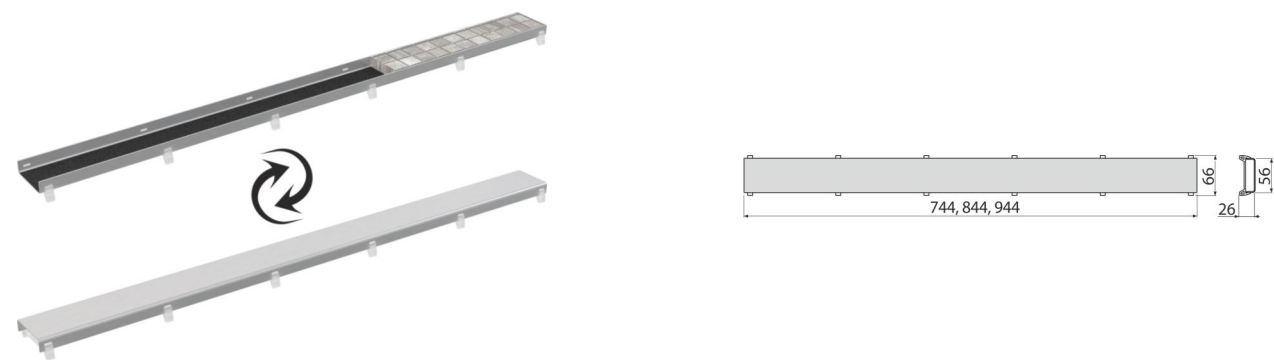

Галузь застосування
 Для водовідвідних жолобів ALCA: APZ13, APZ23,
 Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 12 мм.

- Характеристика**
- Поверхня решітки покрита спеціальним шорстким матеріалом для зручної та безпечної кладки плитки
 - Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
 - Двостороння решітка з нержавіючої сталі DOUBLE для вставки плитки або суцільної решітки

- Зміст комплекту**
- Гак для демонтажу
 - Гребінь для нанесення клею в решітці
 - Решітка з нержавіючої сталі DOUBLE

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
DOUBLE-750M	8595580565695 750 MM	0,87 0,87 - кг	755x74x34 - MM	1 - шт

Гарантії 2/3 років * **Властивості** EN 1253

- Технічні характеристики**
- Клас навантаження K3 300 kg