


A456P

Sífon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami DN115 dvouúrovňový s přepadem a přípojkou

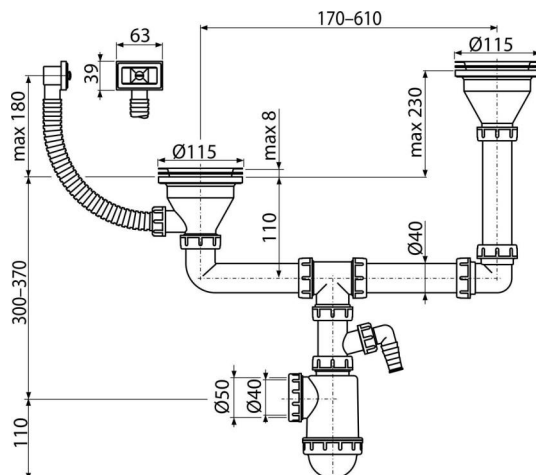

Použití

Pro dvoudílné dřezy s rozdílnou hloubkou a přepadem

Vlastnosti

- Materiál: polypropylen
- S přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí
- Sítko na výpusti slouží i jako zátko
- Vývod odpadu připraven pro napojení odpadní trubky Ø50 nebo Ø40 mm

Rozsah dodávky

- Nerezová mřížka výpusti 2 ks
- Nerezová zátko 2 ks
- Tělo sifonu s dvěma výpustmi, přípojkou a přepadem

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A456P	8595580565725	1,09 8,73 159,7 kg	420×120×190 590×430×390 mm	8 128 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Přípojka na hadici 17 mm
- Průtok dvěma výpustmi 83,4 l/min
- Průtok jednou výpustí 49,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm