


A456P

Doppelpülbeckensiphon mit einem Edelstahlgitter DN115 doppelstufig, mit Überlauf und einem Geräteanschluss

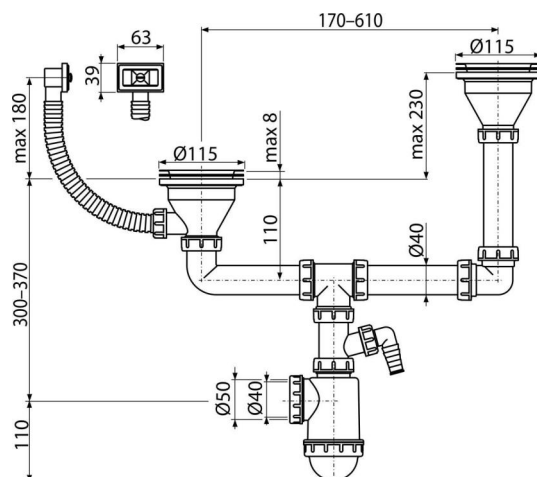

Anwendung

Für zweiteilige Spülbecken mit unterschiedlichen Tiefen und Überlauf

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Mit Geräteanschluss für Waschmaschine oder Spülmaschine
- Abflusssieb dient auch als ein Stöpsel
- Ablauf für den Anschluss an Abflussrohr Ø 50 mm oder 40 mm vorbereitet

Verpackungsinhalt

- Ablaufgitter aus Edelstahl 2 Stück
- Stöpsel aus Edelstahl 2 Stück
- Körper Siphon mit zwei Abläufen, Anschluss- und Überlauf

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A456P	8595580565725	1,09 8,73 159,7 kg	420×120×190 590×430×390 mm	8 128 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Schlauchanschluss 17 mm
- Durchfluss durch zwei Abläufe 83,4 l/min
- Durchfluss durch einen Ablauf 49,8 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm