


# A456P

Syfon zlewu dwukomorowego dwupoziomowego z przyłączem, sitka nierdzewne DN115 z przelewem

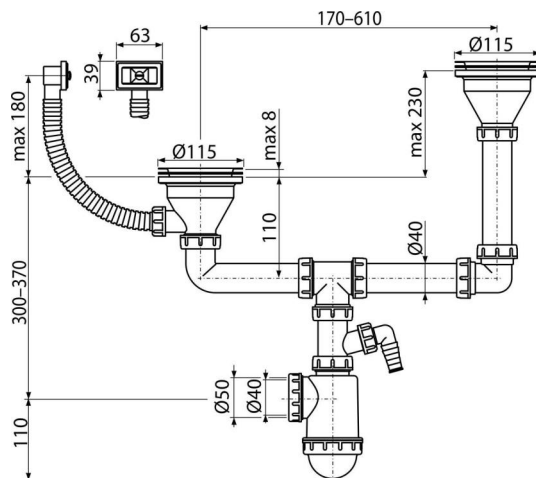

## Zastosowanie

Do dwuczęściowych zlewozmywaków o różnej głębokości i przelewem

## Cechy

- Materiał: polipropylen
- Z przyłączem do pralki lub zmywarki
- Sitko na odpływie służy jako korek
- Odpływ gotowy do podłączenia do rury kanalizacyjnej Ø50 mm lub Ø40 mm

## Zakres dostawy

- Kratka odpływu ze stali nierdzewnej 2 szt
- Korek ze stali nierdzewnej 2 szt
- Korpus syfonu z dwoma wylotami, przyłączem i przelewem

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod   | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|-------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A456P | 8595580565725 | 1,09   8,73   159,7 kg                | 420×120×190   590×430×390 mm    | 8   128 szt                   |

## Gwarancje

2/3 lat \*

## Normy

EN 274

## Dane techniczne

- Przyłącza węża 17 mm
- Przepływ dwoma spustami 83,4 l/min
- Przepływ jednego spustu 49,8 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm