


A456P

Sifón pre dvojdielne drezy s nerezovými mriežkami DN115 dvojúrovňový s prepacom a prípojkou

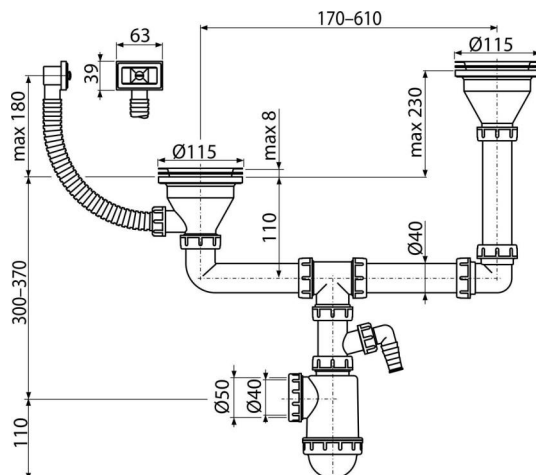

Použitie

Pre dvojdielne drezy s rozdielnou hĺbkou a prepacom

Vlastnosti

- Materiál: polypropylén
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Sítka na výpuste slúži aj ako zátky
- Vývod odpadu pripravený pre napojenie odpadovej rúrky Ø50 mm alebo Ø40 mm

Rozsah dodávky

- Nerezová mriežka výpuste 2 ks
- Nerezová zátky 2 ks
- Telo sifónu s dvomi výpustami, prípojkou a prepacom

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A456P	8595580565725	1,09 8,73 159,7 kg	420×120×190 590×430×390 mm	8 128 ks

Záruky

2/3 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Prípojka na hadicu 17 mm
- Prietok dvoma výpustami 83,4 l/min
- Prietok jednou výpustou 49,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm