


A456P

Їсифон для здвоєної мийки дворівневий з решітками з нержавіючої сталі DN115 та штуцером, з переливом

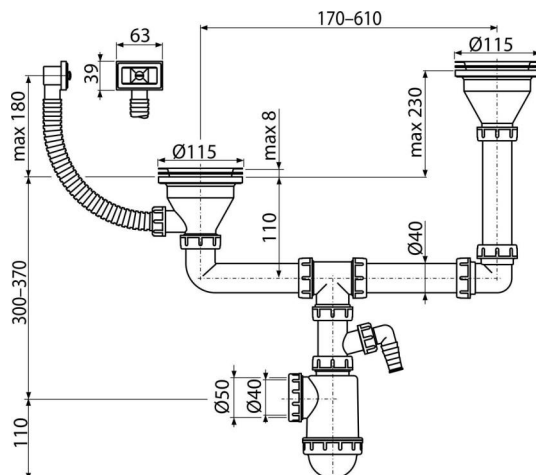

Галузь застосування

Для двоскладових раковин з різною глибиною і переливом

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен
- 3 штуцером для підключення пральної або посудомийної машини
- Сітка зливної отвору служить пробкою
- Можливість підключення каналізаційної труби Ø50 або Ø40 мм

Зміст комплекту

- Решітка з нержавіючої сталі 2 шт.
- Заглушка з нержавіючої сталі 2 шт.
- Корпус сифона з двома донними клапанами, штуцером і переливом

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A456P	8595580565725	1,09 8,73 159,7 кг	420×120×190 590×430×390 MM	8 128 шт

Гарантії

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Діаметр шлангового штуцера 17 mm
- Швидкість стоку двома зливними отворами 83,4 l/min
- Швидкість стоку одним зливним отвором 49,8 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm