

APZ23-750 Modular Wall

Tuš kanalica

Upotreba


Za pristup bez barijera
 Za odvod iz tuša u razini poda
 Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
 Za perforirane rešetke od nehrđajućeg čelika INSERT za postavljanje pločica, punu rešetku SPACE i prizmatsku rešetku STREAM
 Za upotrebu unutar zgrada
 Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Značajke

- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Kanalice izrađena od jednog komada čelika
- Kanalice od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutarnjeg dijela kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Tuš kada je zaštićena polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalice

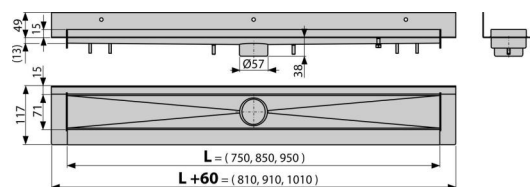

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm 2,47 49,34 168,0 kg	840x156x84 mm	20 60 kom

Jamstva **Standardi**
 2/25 godina * EN 1253

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg