

APZ23-750 Modular Wall

Odpiływ podłogowy

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do rusztów perforowanych ze stali nierdzewnej, rusztu Insert do wklejenia płytek, pełnego rusztu Space i rusztu graniastosłupowego Stream
Do użytku w pomieszczeniach
Do syfonów i APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Cechy

- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odpiływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy od 54 mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 8szt, kołek Ø8 - 3 szt.
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpiływ

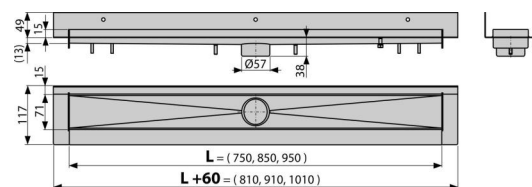

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm 2,47 49,34 168,0 kg	840×156×84 mm	20 60 szt

Gwarancje

2/25 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg