

# APZ23-750 Modular Wall

## Podlahový žlab

### Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM

Pre použitie vo vnútri budov


Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

### Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jedného kusu ocele
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žlabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø4,2x38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Inšalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab

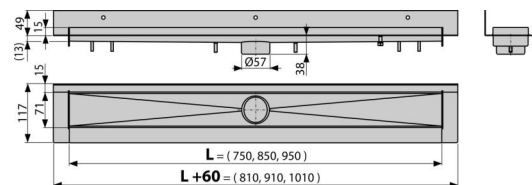

### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód       | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ23-750 | 8595580565992 | 750 mm<br>2,47   49,34   168,0 kg    | 840x156x84   mm           | 20   60 ks                     |

### Záruky

2/25 rokov \*

### Normy

EN 1253

### Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg