

# APZ23-850 Modular Wall

## Душовий канал

### Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
Для перфорованих решіток з нержавіючої сталі, решітки Insert під кладку плитки, цільної решітки Space і призматичної решітки Stream  
Для використання всередині приміщень  
Для сифонів APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

### Характеристика

- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Зливні трапи з одного фрагмента стали
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Ухил внутрішній частині жолоба
- Висота монтажу від 54 мм
- Лоток захищений полістирольним ущільненням
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

### Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб

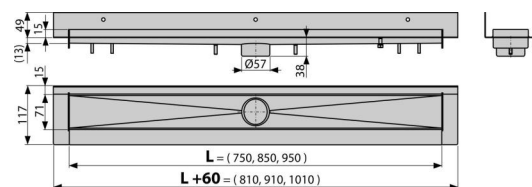

### Код замовлення, Логістична інформація

| Код       | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета)  | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| APZ23-850 | 8595580566005 | 850 MM<br>2,68   53,66   181,0 кг | 940x156x84   MM            | 20   60 шт                       |

**Гарантія**  
2/25 років \*

**Властивості**  
EN 1253

### Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg