

APZ23-950 Modular Wall

Душ-улей // Лентов сифон // final: Линеен сифон

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на нивото на пода

За монтаж в открити пространства или близо до стена

За перфорирани решетки от неръждаема стомана, решетка INSERT за

вграждане на плочки, плътна решетка SPACE и призматична решетка STREAM

За вътрешна употреба


За сифон APZ-S6, APZ-S9 и APZ-S12

Характеристики

- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втърден чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Височина на монтаж от 54 мм
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Анкер Ø8 - 3 бр.
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Линеен сифон

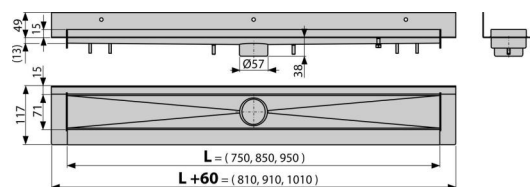

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ23-950	8595580566012	950 мм 2,91 58,23 194,7 кг	1040x156x84 мм	20 60 бр

Гаранция

2/25 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Клас на натоварване K3 300 kg