

APZ23-950 Modular Wall

Caniveau de douche

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
 Installation dans l'espace ou à proximité des murs
 Pour grilles perforées en acier inoxydable, grille INSERT à carreler, grille pleine


SPACE et grille prismatique STREAM
 À utiliser à l'intérieur des bâtiments
 Pour siphons APZ-S6, APZ-S9 à APZ-S12

Propriétés

- Matériau du caniveau : acier inoxydable 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Caniveau de douche monobloc en acier
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Pente de la partie intérieure de caniveau
- Hauteur de construction à partir de 54 mm
- La tasse est protégée par un insert en polystyrène
- Réglable en hauteur
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau

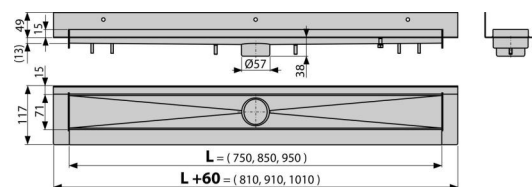

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ23-950	8595580566012	950 mm	2,91 58,23 194,7 kg	1040x156x84 mm	20 60 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Classe de charge K3 300 kg