

APZ23-950 Modular Wall

Tuš kanalica

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz tuša u razini poda

Za ugradnju u prostor ili blizu zidova

Za perforirane rešetke od nehrđajućeg čelika INSERT za postavljanje pločica, punu

rešetku SPACE i prizmatsku rešetku STREAM

Za upotrebu unutar zgrada


Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Značajke

- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Kanalice izrađena od jednog komada čelika
- Kanalice od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutarnjeg dijela kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Tuš kada je zaštićena polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalice

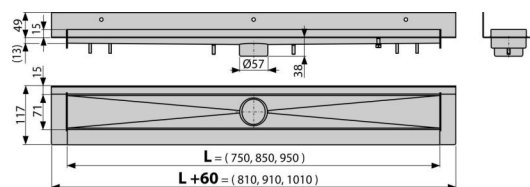

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040x156x84 mm	20 60 kom

Jamstva

2/25 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg