

APZ23-950 Modular Wall

Podlahový žlab

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM

Pre použitie vo vnútri budov


Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jedného kusu ocele
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žlabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø4,2x38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab

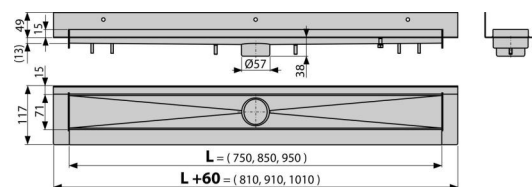

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040x156x84 mm	20 60 ks

Záruky
2/25 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg