

APZ23-950 Modular Wall

Tuš kanalica

Primena


Za pristup invalidskim kolicima
 Za drenažu podnih tuševa
 Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
 Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika, rešetka INSERT za ugradnju pločica,
 puna rešetka SPACE i prizmatična mreža STREAM
 Za unutrašnju upotrebu
 Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Karakteristike

- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, anker Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijska tuš kanalica

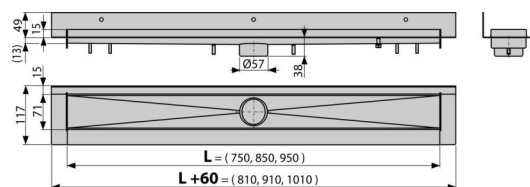

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040x156x84 mm	20 60 kom

Garancije
 2/25 godina *

Norme
 EN 1253

Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg