

# APZ23-DOUBLE9-750 Fit and Go Wall

Линеен сифон с двоен дизайн на решетката

## Приложение


За достъп до инвалидни колички  
За отводняване на нивото на пода  
За монтаж директно в стена  
За вътрешна употреба

## Характеристики

- Дизайнът се характеризира с двустранна решетка DOUBLE- от едната страна е плътна решетка, изработена от неръждаема стомана, а от другата страна има възможност за вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 12 mm
- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Инсталационна височина 81 mm
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Комплект елементи за закрепване на регулируеми крака: винт 4.2 x 38 - 4 бр, котва - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Анкер Ø8 - 3 бр
- Гребен за нанасяне на лепило в рамката на решетката
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Регулируеми крачета 2 бр
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон за APZ-S9
- Линеен сифон

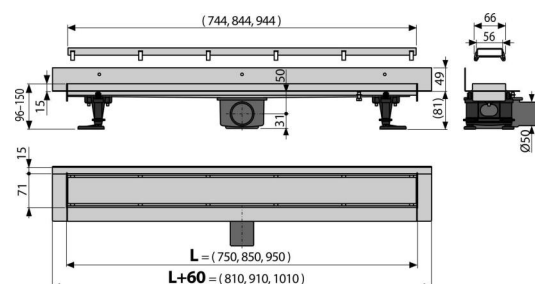

## Продуктов код, Логистична информация

|                   |               |      | Тегло                     | Размери                      | Количество         |
|-------------------|---------------|------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Код               | EAN           |      | (брой   опаковка   палет) | (брой   опаковка)            | (опаковка   палет) |
| APZ23-DOUBLE9-750 | 8595580566029 | 9 мм | 3,91   31,28   113,8 кг   | 820×200×160   825×370×820 мм | 8   24 бр          |

Гаранция  
2/25 гаранция \*

Норми  
EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 96-150 mm
- Минимална дебелина на бетона 81 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 380 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm