

APZ23-DOUBLE9-750 Fit and Go Wall

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju direktno na zid
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Dizajn rešetke određen je dvostranom rešetkom DOUBLE - s jedne strane puni nehrđajući čelik, a s druge strane mogućnost umetanja pločica ili vodoopornog drveta do debljine 12 mm
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Kanalica izrađena od jednog komada čelika
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutarnjeg dijela kanalice
- Visina ugradnje 81 mm
- Tuš kada je zaštićena polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x38 – 4 kom, tipla – 4 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Podesive noge 2 kom
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili za polaganje pločica)
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Sifon za kanalicu APZ-S9
- Kanalica

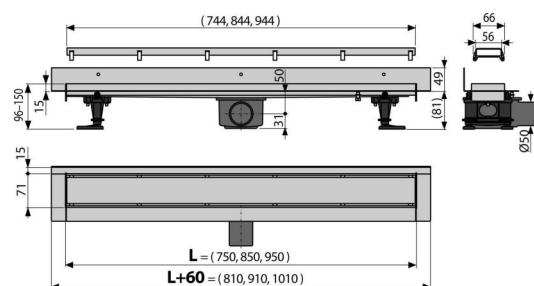

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ23-DOUBLE9-750	8595580566029 9 mm	3,91 31,28 113,8 kg	820x200x160 825x370x820 mm	8 24 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 96-150 mm
- Minimalna debljina betona 81 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 380 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 50 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 30 mm