

APZ23-DOUBLE9-750 Fit and Go Wall

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego i kołnierzem przymocowanym do ściany

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Do zamontowania bezpośrednio przy ścianie
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Konstrukcją rusztu jest dwustronny ruszt DOUBLE - z jednej strony pełny ze stali nierdzewnej, a z drugiej strony jest możliwość włożenia płytki lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Odływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy 81mm
- Zasobnik jest chroniony wkładką z polistyrenu
- Z regulacją wysokości
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 38 - 4 szt, wtyczka - 4 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 8szt, kołek Ø8 - 3 szt.
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Syfon do odpływu podłogowego APZ-S9
- Odływ

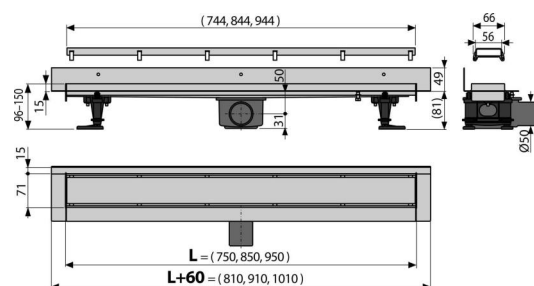

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Nazwa zamówienia, informacje logistyczne			Waga	Wymiary	Ilość
Kod	EAN		(sztuka pakowanie paleta)	(sztuka pakowanie)	(pakowanie paleta)
APZ23-DOUBLE9-750	8595580566029	9 mm	3,91 31,28 113,8 kg	820x200x160 825x370x820 mm	8 24 szt

Gwarancje
2/25 lat * Normy
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 96-150 mm
- Minimalna grubość betonu 81 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 380 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 50 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm