

APZ23-DOUBLE9-750 Fit and Go Wall

Tuš kanalica

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju direktno do zida
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Dizajn je određen dvostranom rešetkom DOUBLE - sa jedne strane to je puna rešetka od nerđajućeg čelika, a sa druge strane postoji mogućnost ugradnje pločica ili vodonepropusnog drveta u debljini od 12 mm
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje 81 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Set za fiksiranje za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x38 - 4 kom, sidro - 4 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, anker Ø8 - 3 kom
- Češalj za nanošenje lepka u okvir rešetke
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Podesive noge 2 kom
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Sifon za tuš kanalicu APZ-S9
- Linijaska tuš kanalica

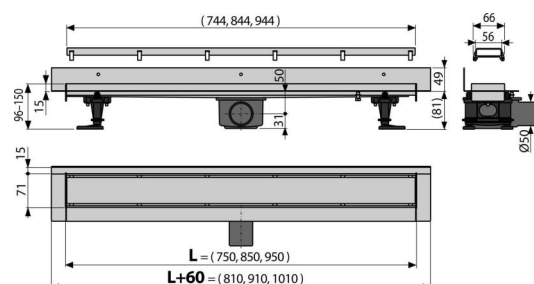

Broj porudžbine, Logističke informacije

			Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
Šifra	EAN				
APZ23-DOUBLE9-750	8595580566029	9 mm	3,91 31,28 113,8 kg	820×200×160 825×370×820 mm	8 24 kom

Garancije	Norme
2/25 godina *	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 96-150 mm
- Minimalna debljina betona 81 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 380 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 50 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm