

APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Линеен сифон с двоен дизайн на решетката

Приложение


За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За монтаж директно в стена
За вътрешна употреба

Характеристики

- Дизайнът се характеризира с двустранна решетка DOUBLE- от едната страна е плътна решетка, изработена от неръждаема стомана, а от другата страна има възможност за вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 12 mm
- Материал на сифон за баня: неръждаема стомана 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Сифон, направен от едно цяло парче неръждаема стомана
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втъврдено чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- Инсталационна височина 81 mm
- Тялото на отвора е защитено с вложка от полистирен
- Регулируема височина
- 25 години гаранция

Обхват на доставката

- Кука за изваждане на решетката
- Комплект елементи за закрепване на регулируем крак: винт 4.2 x 38 - 4 бр, котва - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Анкер Ø8 - 3 бр
- Гребен за нанасяне на лепило в рамката на решетката
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Регулируеми крачета 2 бр
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон за APZ-S9
- Линеен сифон

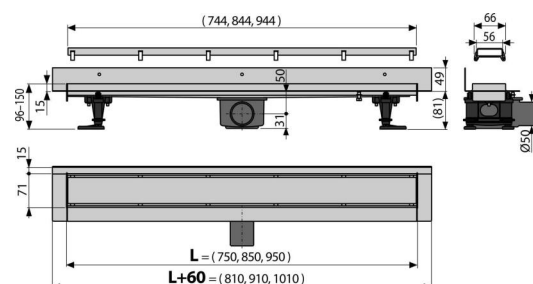

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ23-DOUBLE9-850	8595580566036	9 mm 4,20 33,60 120,8 kg	920x200x160 930x370x820 mm	8 24 бр

Гаранция Норми
2/25 гаранция * EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 96-150 mm
- Минимална дебелина на бетона 81 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 380 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm