

APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

საშხაპე ტრაპი კანტიტ ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხაურისთვის (

განმარტება


უზარეულო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
განკუთვნილია უშუალოდ კედელზე დამონტაჟებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ტრაპის მასალა: უჯრეტი ფოლადი, 1.5 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- მეტალის ერთი ფრაგმენტისგან შემდგარი ტრაპები
- უჯრეტი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროზოლაციისთვის
- ტრაპის შიგნით არსებული დაქანება
- მონტაჟის სიმაღლე 81 მმ
- უჯრა დაცულია პოლისტიროლის შეფუთვით
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკრები რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: ქანჭიკი 4,2 x 38 - 4 ცალი, დუბელი - 4 ცალი.
- ნების გამოყენებამდე საჭირო საფხეკი
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- ორმხრივი ბადე DOUBLE (სრული ბადე ან ფილების ჩასამაგრებელი ბადე)
- საყელის დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპის სიფონი APZ-S9
- საშხაპე ტრაპი

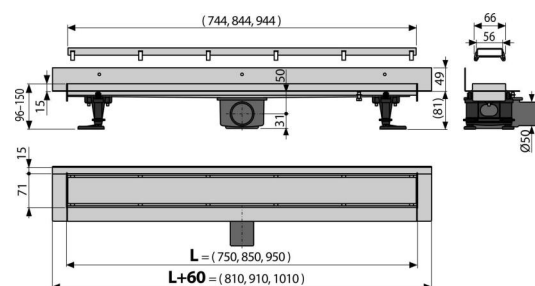

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ23-DOUBLE9-850	8595580566036 9 მმ	4,20 33,60 120,8 კგ	920x200x160 930x370x820 მმ	8 24 ცალი

გარანტია 2/25 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 96-150 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 81 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 380 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 50 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm