

APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar cu doua fețe (grătarul este inclus)

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalare direct în perete
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Designul este determinat de gratarul-dublu DOUBLE - pe o parte este un gratar complet din oțel inoxidabil, iar pe cealaltă parte are opțiunea pentru incastarea plăcilor ceramice sau a lemnului impermeabil cu grosimea de 12 mm
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304
- Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată din oțel inoxidabil
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere
- Înălțime de construcție 81 mm
- Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de inserția de polistiren
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Cârlig
- Set de fixare pentru atasarea picioarelor reglabile: șurub 4,2 x 38 - 4 buc, ancoră - 4 buc
- Set de fixare: șurub Ø4 x 2-3 buc, ancoră Ø8 - 38 buc
- Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport
- Sifon anti miros combinat SMART
- Suport reglabili, 2buc
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea gresiei)
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sifon APZ-S9 pentru canal de scurgere pentru duș
- Canal de scurgere linar

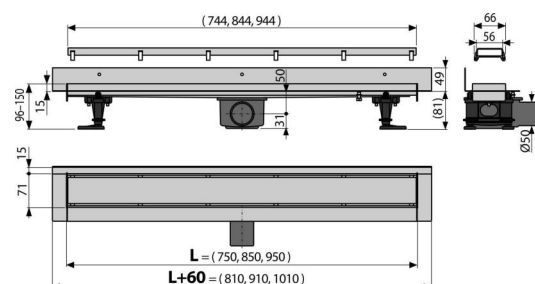

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Detalii pentru comanda, informații logistice					
Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ23-DOUBLE9-850	8595580566036	9 mm	4,20 33,60 120,8 kg	920×200×160 930×370×820 mm	8 24 buc

Garanție 2/25 ani * **Norme** EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 96-150 mm
- Grosimea minimă a betonului 81 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 380 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit 50 l/min
- Clasa de sarcină - K3 300 kg
- Sifon anti miros 30 mm