

APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda ar resti vai flizēm, ar atloku

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Paredzēts uzstādīšanai pie sienas


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Trapi izgatavotas no viena tērauda gabala
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Dušas kanāla iekšējās daļas slīpums
- Montāžas augstums 81 mm
- Paplāte ir aizsargāta ar polistirola blīvējumu
- Regulējams augstumā
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Āķis restes noņemšanai
- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 x 38 - 4 gab., dībelis - 4 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dībelis Ø8 - 3 gab.
- Lāpstiņa līmes uzklāšanai restē
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Divpusēja reste DOUBLE (pilna reste vai flīžu ieklāšanai)
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Sifons dušas kanālam APZ-S9
- Dušas kanāls

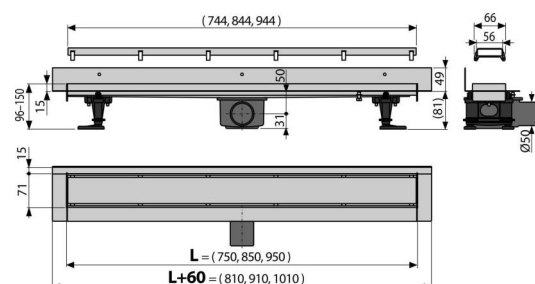

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 MM 4,51 36,10 128,3 kr	1020x200x160 1035x370x820 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 96-150 mm
- Minimālais betona biežums 81 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 380 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 50 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 30 mm