


A150P-3/8"

Robinet flotteur latérale pour réservoirs plastiques

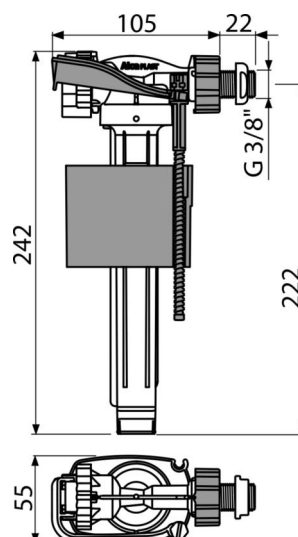

Utilisation

Pour installation sur le côté du réservoir
Pour réservoirs de chasse d'eau en plastique
Pour échanger ou remplacer

Propriétés

- Faible sensibilité aux différences de pression dans le système d'alimentation en eau
- Matériau : POM
- Hauteur de niveau d'eau réglable
- Filetage en plastique longueur 22 mm
- Fermeture en continu et sans à-coups
- Filtre à capturer des impuretés intégré

Inclus dans l'emballage

- Écrou 3/8" – blanc
- Filtre à capturer des impuretés
- Vanne

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A150P-3/8"	8595580566708	0,17 12,02 212,3 kg	235×130×60 590×430×390 mm	70 1120 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 14124

Paramètres techniques

- Groupe acoustique I <20 dB
- Pression de service recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de travail 0,05-1,6 MPa
- Diamètre du filetage 3/8 "