

A508CKM-100

Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm
Standarta izmēru vannām

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātām ūdenim
- Vannas sifona garums 100 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaīņa
- Ērta sifona tīrīšana no augšas - pateicoties pilnībā noņemamajam notekas restei
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar CLICK/CLACK sistēmu
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu līkumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Korķis metāls - hromēts
- Sifona izplūde, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

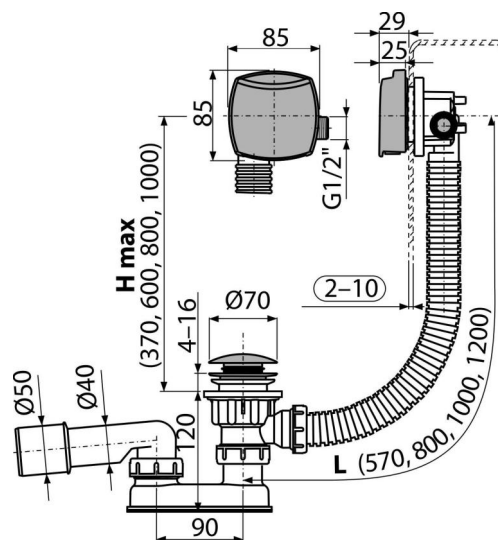

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods EAN						Svars (gab kaste paletē)		Izmēri (gab kaste)		Daudzums (kaste paletē)	
A508CKM-100	8595580567064	100 MM	1,02	12,19	215,0	kr	380×95×210	595×435×395	MM	12	192 шт

Гарантии
2/3 лет *

Normas
EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm