

A508CKM-120

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლად
აბაზანისთვის გადინების ხერხი $\varnothing 52$ მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამზადებული

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- სააბაზანო სიფონის სიგრძე 120 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- სიფონის მარტივი წმენდა ზემოდან - სრულად მოხსნადი გადინების ბადის წყალობით
- გადინების სარქველის სისტემის დახურვა CLICK/CLACK
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფენით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- თითბერის ქრომირებული ქვედა სარქველი
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბერძნული შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

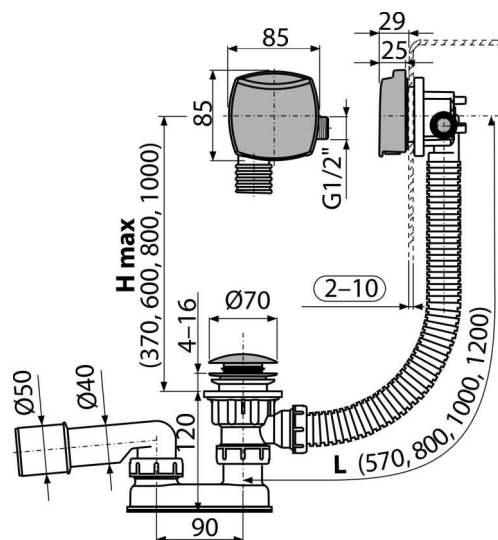

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A508CKM-120	8595580567071	120 მმ	1,02 12,27 216,3 კგ	380x95x210 595x435x395 მმ
				12 192 (კალი)

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნეგასთან წყლის ჩამკეტის წინააღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm